# EPX-AD-ZIF40.YA

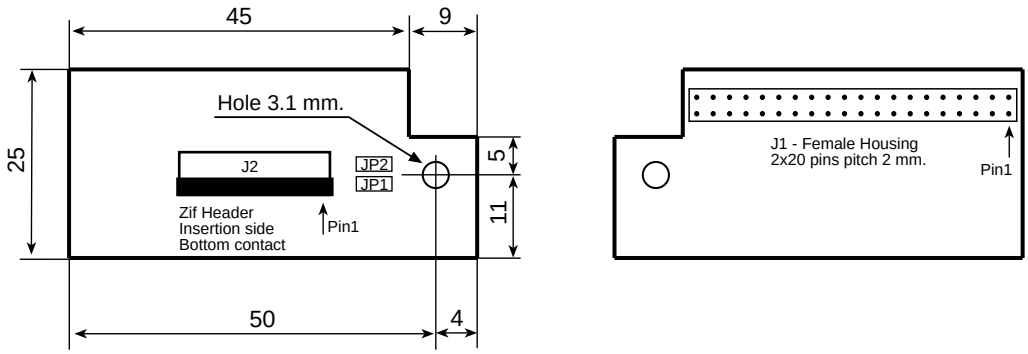


| Adapter **EPX-AD-ZIF40.YA** | | |
|---|---|---|
| **J1 - Housing pitch 2mm. 2x20 Pins** | **Signal** | **J2 - ZIF Header SMT 0.5 mm. 40 Pos.** |
| 1 | N.C. | |
| 2 | N.C. | |
| 3 | ENAB | 6 |
| 4 | H Sync. | |
| 5 | V Sync. | |
| 6 | CLK | 8 |
| 7 | Bus GND | |
| 8 | N.C. | |
| 9 | N.C. | |
| 10 | RE0 | 34 |
| 11 | RE1 | 33 |
| 12 | Bus GND | |
| 13 | RE2 | 32 |
| 14 | RE3 | 30 |
| 15 | RE4 | 29 |
| 16 | RE5 | 28 |
| 17 | Bus GND | |
| 18 | N.C. | |
| 19 | N.C. | |
| 20 | GE0 | 26 |
| 21 | GE1 | 25 |
| 22 | Bus GND | |
| 23 | GE2 | 24 |
| 24 | GE3 | 22 |
| 25 | GE4 | 21 |
| 26 | GE5 | 20 |
| 27 | Bus GND | |
| 28 | N.C. | |
| 29 | N.C. | |
| 30 | BE0 | 18 |
| 31 | BE1 | 17 |
| 32 | Bus GND | |
| 33 | BE2 | 16 |
| 34 | BE3 | 14 |
| 35 | BE4 | 13 |
| 36 | BE5 | 12 |
| 37 | Bus GND | |
| 38 | Bus VCC | |
| 39 | Bus VCC | |
| 40 | N.C. | |
| Sel VCC or GND with JP1 | U / D | 3 |
| Sel VCC or GND with JP2 | L / R | 4 |
| | Bus VCC | 1,2,35 |
| | Bus GND | 7,9,11,15,19,23,27,31,36 |
| | | |
| | | |
| | | NC : 5,10,37,38,39,40 |

Included FFC cable 40 pin - lenght 200 mm - pitch 0.5 mm